


Technische Daten Scherenbühnen schmal

		Eco	Light	JLG 1930	JLG 2030	JLG 2630
Max. Arbeitshöhe	A	5.60 m	7.80 m	7.70 m	8.10 m	9.75 m
Max. Plattformhöhe	B	3.60 m	5.80 m	5.70 m	6.10 m	7.75 m
Max. Fahrhöhe		3.60 m	5.80 m	5.70 m	6.10 m	7.75 m
Plattformkapazität		240 kg	230 kg (1 Pers)	230 kg	360 kg	230 kg
Plattformabmessungen		0.70 x 1.29	0.74 x 1.67	0.76 x 1.87	0.76 x 2.30	0.76 x 2.30
Breite	C	0.76 m	0.76 m	0.76 m	0.76 m	0.76 m
Eingezogene Höhe	D	2.03 m	2.06 m	1.98 m	2.20 m	2.30 m
Eingezogene Länge	E	1.44 m	1.86 m	1.87 m	2.30 m	2.30 m
H und L mit abgekl. Gel.		1.67 / 1.44 m	1.74 / 1.86 m	-	1.94 / 2.80 m	1.94 / 2.80 m
Plattformverlängerung	F	0.60 m	0.90 m	0.90 m	0.90 m	0.90 m
Eigengewicht		880 kg	990 kg	1565 kg	2020 kg	2155 kg
Einsatzbereich		innen / aussen	innen	innen / aussen	innen / aussen	innen

- Reifen** Vollgummi,
nicht markierend
- Steuersystem** Proportionaler Einhand-
Steuerhebel
- Energiequelle** 24V 4 PS DC-Elektromotor
4x 6V 220 Ah Batterien

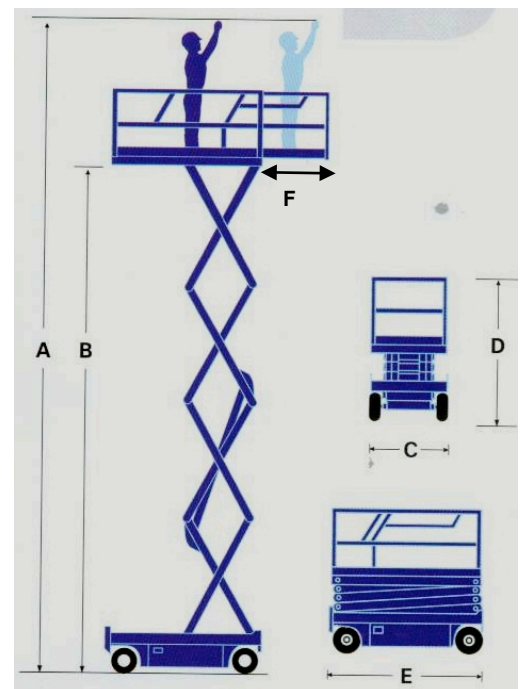

- ✓ *Der enge innere Wendekreis ermöglicht beste Manovrierfähigkeit*
- ✓ *Elektronische Motorsteuerung für feinfühliges, leisen Betrieb*
- ✓ *Deck mit Anti-Rutschbelag*
- ✓ *Bestens geeignet für Maler, Elektriker, Metallbauer, Holzbauer, Reinigungsunternehmen, Sanitär-Heizungsinstallateure usw.*